


Logiciel gratuit sur CD pour



# JUPITER PRO

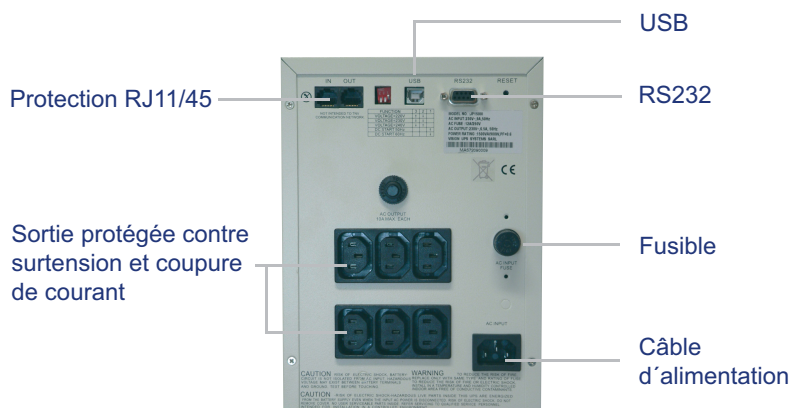

## Spécifications techniques ▶▶

VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA
Watt	600	900	1200	1800
Tension d'entrée	170 - 285 Vac			
Fonction AVR (entrée)	Boost & Trim			
Fréquence d'entrée	50Hz oder 60Hz (Auto détection)			
Tension de sortie	220/230Vac (+/-10%)			
Tension de sortie (Mode batterie)	220/230Vac (+/-3%)		- SINUS	
Fréquence de sortie	50Hz ou 60Hz (+/-0.1%)			
Type de batterie (& quantité)	7Ah x 2	9Ah x 2	7Ah x 4	9Ah x 4
Autonomie (minutes)	5-30 minutes			
Nombre de prises	6			
Interface	True RS232 Technology / USB			
Protection Tel. / Network	✓			
Dimension HxLxP (mm) - Poids	247 x 173 x 369 (16kg)	247 x 173 x 369 (22kg)	247 x 173 x 472 (26kg)	247 x 173 x 472 (37kg)
Protection	Surcharge		✓	
	Courts-circuits		✓	
	Suppression nuisances		✓	
Garantie	2 ans			
Logiciel (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD, etc.			