


Logiciel gratuit sur CD pour



JUPITER XL

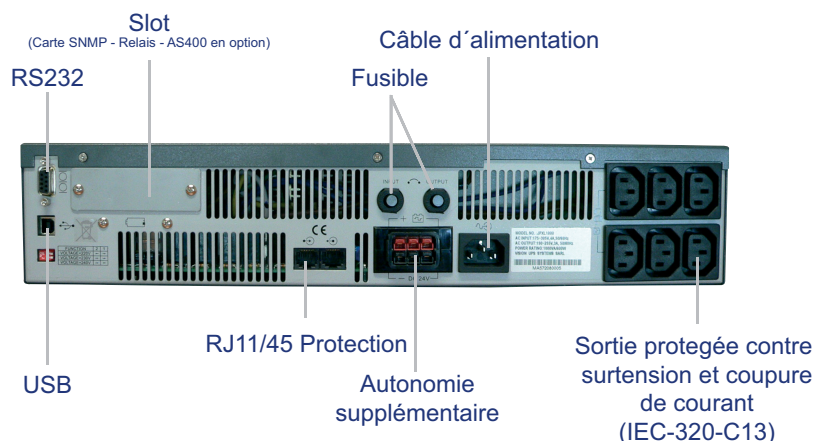

Spécifications techniques ▶▶

VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA
Watt	600	900	1200	1800
Tension d'entrée	150 - 320Vac			
Fonction AVR (entrée)	Double Boost & Trim			
Fréquence d'entrée	50Hz ou 60Hz (Auto détection)			
Tension de sortie	220/230Vac (+/-10%)			
Tension de sortie (Mode batterie)	220/230Vac (+/-3%) - SINEWAVE			
Fréquence de sortie	50Hz ou 60Hz (+/-0.1%)			
Type de batterie (& nombre)	7Ah x 4	9Ah x 4	7Ah x 8	9Ah x 8
Autonomie (minutes)	> 10 minutes. - 100% de charge			
Nombre de prises	6			
Interface	Technologie „True RS232“ et USB			
Protection Tél. / Network	✓			
Dimension HxLxP (mm) & Poids	88x440x485 (24kg)	88x440x485 (26kg)	88x440x690 (34kg)	88x440x690 (36kg)
Protection	Surcharge	✓		
	Atténuation	✓		
	Courts-circuits	✓		
Garantie	2 ans			
Logiciel (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD, etc.			