


Logiciel gratuit sur CD pour



VISION+ LCD

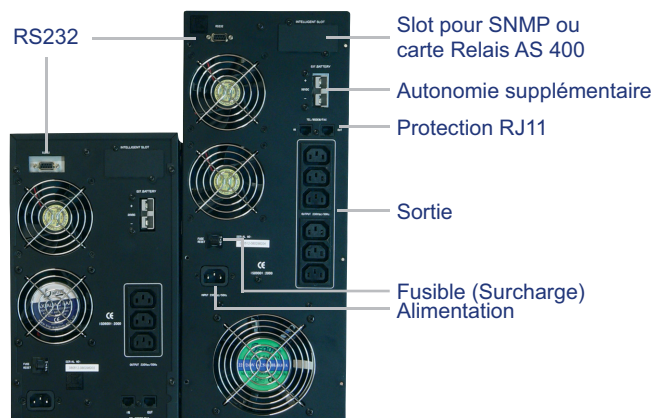

Spécifications techniques ▶▶

VA	1000VA	2000VA	3000VA
Watt	700	1400	2100
Tension d'entrée (100% Load)	165 - 276Vac		
Tension d'entrée (50% Load)	120 - 300Vac		
Fréquence d'entrée	50Hz (+/- 10%)		
Tension de sortie (Vac)	220/230Vac (+/- 3%)		
Tension de sortie (Tolerance / Distortion)	< 3% Linear Load - < 5% Non Linear Load		
Fréquence de sortie	50Hz (+/- 0.5%)		
Type de batterie & nombre (Vdc)	7Ah x 3 (36Vdc)	7Ah x 8 (96Vdc)	7Ah x 8 (96Vdc)
Autonomie	10 min. moyenne		
Nombre de prises	3	6	6
Interface	Technologie RS232		
Protection Tél. / Modem	✓		
Dimension LxHxP (mm) & Weight	140x405x210 (14.5kg)	195x470x330 (32kg)	195x470x330 (34kg)
Protection	Surcharge	✓	
	Atténuation	✓	
	Courts-circuits	✓	
Garantie	2 ans		
Logiciel (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD, etc.		