


Зарядные устройства



Модель "SPC"

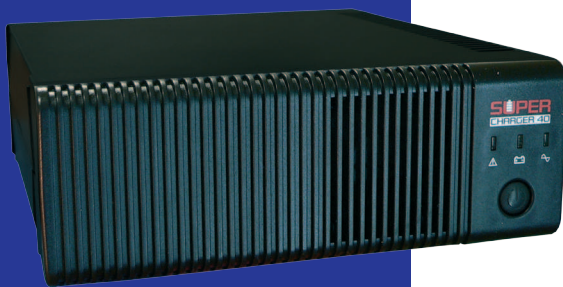

Модель "PC"

Интеллектуальные зарядные устройства

12/24VDC - 20/40A
Регуловка: 24VDC/20A или 12VDC/40A
Выбор для AGM, Gel или NiCd
Устойчивый к короткому замыканию
Защита размены полюсов
Входное напряжение: 90-220VAC
Индикатор СД
Регулируемая система охлаждения
3 степени заряда (bulk/absorption/float)
Вес: 1,8кг / Габариты: 255x224x80мм
CE

48VDC - 8-25A
Для батарей AGM и гелевых
Защита от поляризации
Алюминиевый корпус
Устойчивый к короткому замыканию
Защита размены полюсов
Индикатор СД
Регулируемая система охлаждения
3 степени заряда (bulk/absorption/float)
CE

Зарядные устройства



Выход
(12/24/48В)

Выключатель
 Индикатор СД
 ("Вкл. / Выкл.")

Степень заряда Индикатор СД
 Зелёный: Добавочное напряж.
 Жёлтый: Обычное напряжение

Технические характеристики >>

Модель	Мощность (А)	Напряжение (В)	Габариты (ШхГхВ - мм)	Масса (кг)
PIC0212	2	12	62x115x33	0,4
PIC0312	3	12	90x180x50	0,5
PIC0412	4	12	90x180x50	0,8
PIC0512	5	12	90x180x50	0,8
PIC0612	6	12	90x180x50	0,8
PIC1012	10	12	90x180x50	0,9
PIC1212	12	12	210x220x90	2,5
PIC2512	25	12	210x270x90	3,0
PIC5012	50	12	210x395x90	4,5

PIC0224	2	24	62x115x33	0,4
PIC0324	3	24	90x180x50	0,8
PIC0425	4	24	90x180x50	0,8
PIC0525	5	24	90x180x50	0,9
PIC0624	6	24	90x180x50	0,9
PIC1024	10	24	210x220x90	2,5
PIC1424	14	24	210x270x90	3,0
PIC2524	25	24	210x395x90	4,5
PIC0848	8	24	210x220x90	3,0
PIC5012	50	12	210x395x90	4,5