

СТАБИЛИЗАТОРЫ

1 - 10кВА (1/1)

Технология сервомотора

Широкий диапазон входного напряжения
(154-253В /-30/+15%)

Защита от максимального и минимального
напряжения и нагрузки

Напряжение на выходе 230В (+/- 3%)

Скорость регулировки: 25В в секунду

КПД >90%

50 или 60 Гц

Индикатор СД


СЕ



Использование:

Компьютер, копиров. аппарат, освещение,
различные электронные компоненты,
бытовая техника, промышленность...

1 = 10кВА (1/1)

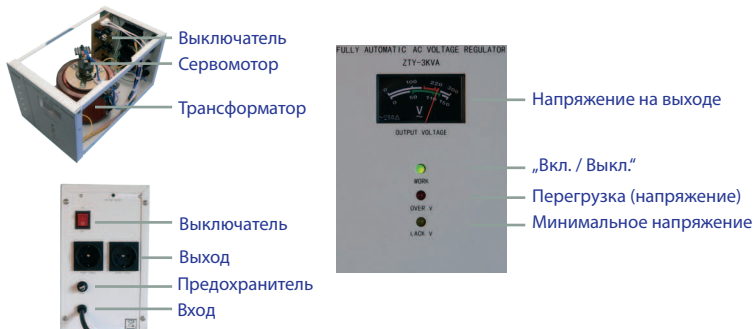

Технические характеристики >>

Мощность
Входное напряжение
Напряжение на выходе
Частота
Скорость регулировки
Коэффициент мощности
Защита от перенапряжения
КПД
Габариты (упаковка) (ГхШхВ - см)
Общий вес (кг)

1кВА	2кВА	3кВА	5кВА	10кВА
154-253VAC				
220VAC (+/-3%)				
50/60Гц				
25В/сек				
0.8				
1500В / 1 минута				
> 90%				
36x24x24	36x24x29	40x23x35	47x28x42	56x28x50
4,5	7,8	9,5	14,8	31,0